attika
FEUERKULTUR

Fiche technique
NEXO 160 GAZ

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Vitre latérale	
Sans vitre latérale	✓
Deux vitres latérales	✓
Une vitre latérale (gauche/droite)	✓
Peinture	
Noir	✓
Platine	✓
Mocca	✓
Nickel	✓
Sable	✓
Blanc	✓
Plaques supérieures	
Acier 8 mm	✓
Acier inox	✓
Pierre ollaire	✓
Module d'accumulation©	
Module d'accumulation©	75 | 50 kg

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
NEXO 160 GAZ

Banc	
Banc étroit	✓
Banc large	✓
Utilisation	
Télécommande	Standard
attika fire app	Option
Home Automation	Option

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
NEXO 160 GAZ

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Raccords	
Ø Sortie de fumée (LAS)	100/150 mm
Raccordement au gaz	Ø 12 mm | 1/2" | 3/8"
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Latéral	✓
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	125 - 190 kg
Systèmes de conduits de cheminée agréés	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
CE	EU 2016/426
SVGW	18-035-3

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
NEXO 160 GAZ

SERVICES

Plage de puissance	
Gaz naturel | G20/20 mbar	1.2-6.4 kW
Propane | G31/50 mbar	1.3-5.8 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel | G20/20 mbar	0.84 m^3/h
Propane | G31/50 mbar	0.57 m^3/h
Charge maximale	
Gaz naturel | G20/20 mbar	9.1 kW
Propane | G31/50 mbar	8 kW
Rendement	
Gaz naturel | G20/20 mbar	78 %
Propane | G31/50 mbar	78 %

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
NEXO 160 GAZ

INSTALLATION

Distances par rapport aux matériaux combustibles (sans vitre latérale)	
A : à l'arrière	50 mm
B : de la paroi latérale	250 mm
C : à l'avant	700 mm
D : vers le haut	1000 mm
Distances par rapport aux matériaux combustibles (avec vitre latérale)	
A : à l'arrière	50 mm
B : de la paroi latérale	300 mm
C : à l'avant	700 mm
D : vers le haut	1000 mm

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

attika
FEUERKULTUR

Fiche technique
NEXO 160 GAZ

Schémas des distances de sécurité

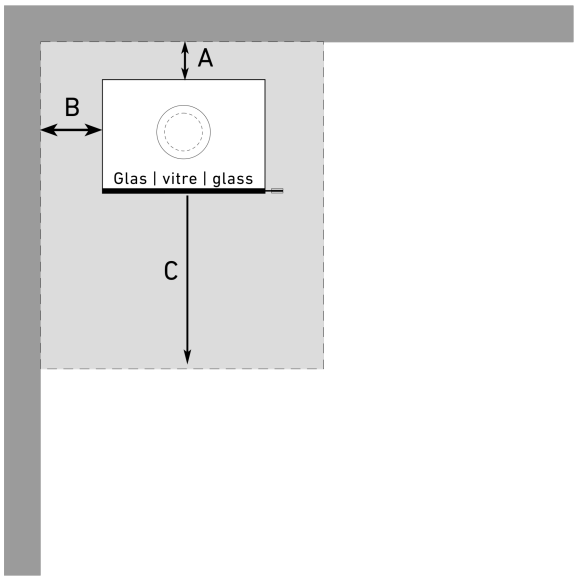

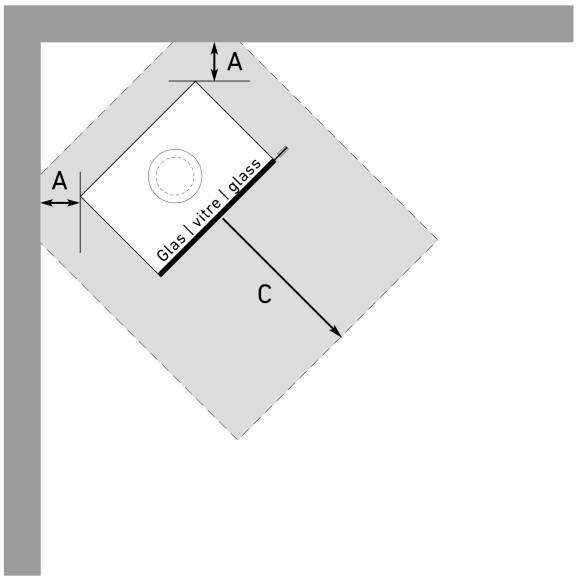

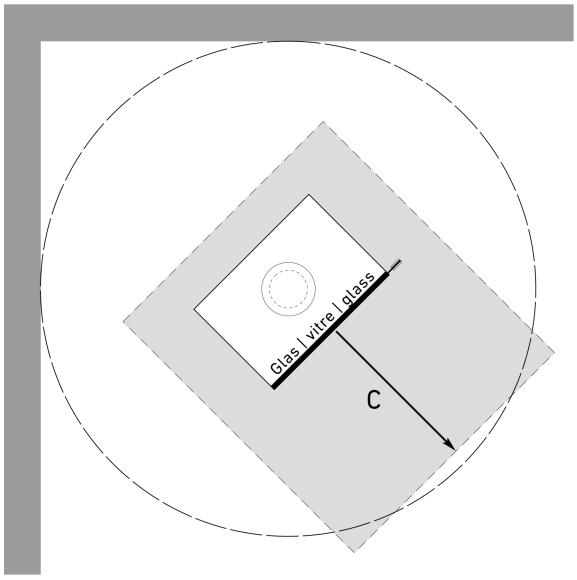

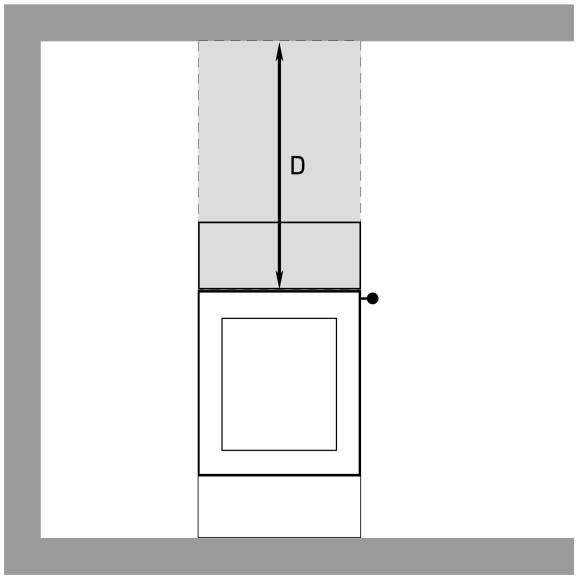

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch