attika
FEUERKULTUR

Fiche technique
Q-BE XL

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Peinture	
Noir	✓
Platine	✓
Mocca	✓
Nickel	✓
Sable	✓
Blanc	✓
Poignées de porte	
Bois de chêne noir	✓
Acier inox	✓
Corian®	✓
Cuir de bœuf brun	✓
Cuir de bœuf noir	✓
Chêne nature	✓
Module d'accumulation©	
Module d'accumulation©	85 | 25 kg
Commande de l'air	
CleverAIR™	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
Q-BE XL

Air-system	
Air-system	✓
Banc	
Banc étroit	✓
Banc large	✓

Remarque
La chambre de combustion du Q-BE XL est pivotante en standard.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
Q-BE XL

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	158 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Latéral	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13240
Compatible MINERGIE®	✓
DIBt	Z-43.12.403
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

attika
FEUERKULTUR

Fiche technique
Q-BE XL

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	5.9 kW
Puissance min./max.	4-8 kW
Charge de bois	2 ≈ kg/h
Rendement	80 %
Consommation air de combustion	15.5 m^3/h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	5.1 g/s
Température des fumées	300 °C
Dépression requise	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O2	16 mg/Nm^3
Émissions de CO à 13 % O2	0.069 %
Émissions de CO à 13 % O2	862 mg/Nm^3
Teneur en CO2	11.3 %
OGC à 13 % O2	55 mg/Nm^3
NOx à 13 % O2	53 mg/Nm^3

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
Q-BE XL

INSTALLATION

Distances par rapport aux matériaux combustibles (sans vitre latérale)	
A : à l'arrière	200 mm
B : de la paroi latérale	200 mm
C : à l'avant	750 mm
D : vers le haut	500 mm
Distances par rapport aux matériaux combustibles (avec vitre latérale)	
A : à l'arrière	200 mm
B : de la paroi latérale	750 mm
C : à l'avant	750 mm
D : vers le haut	500 mm

Remarque
Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

attika
FEUERKULTUR

Fiche technique
Q-BE XL

Schémas des distances de sécurité

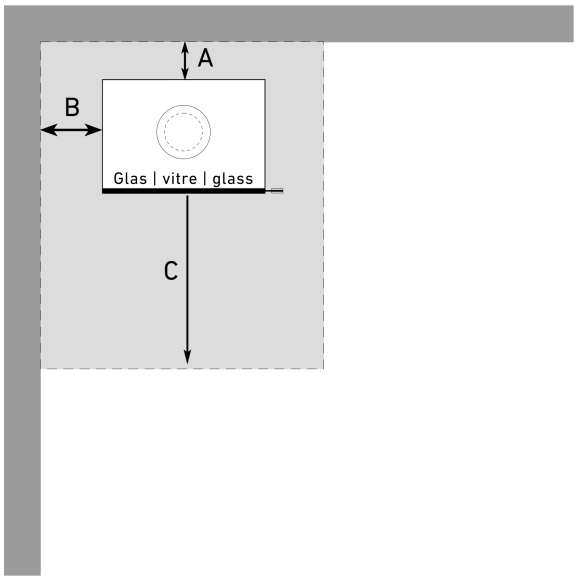

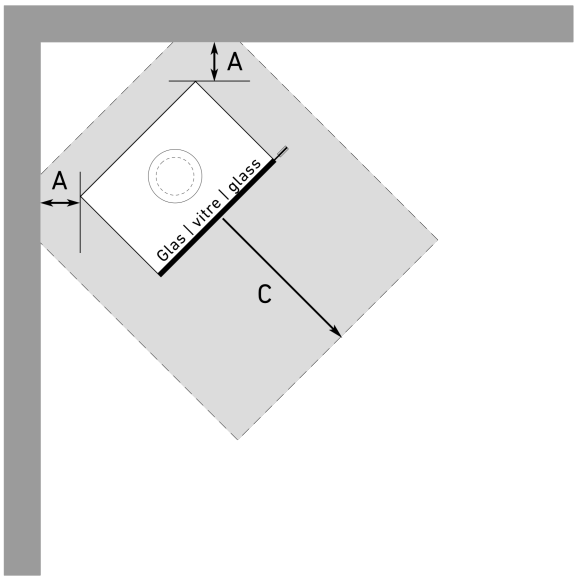

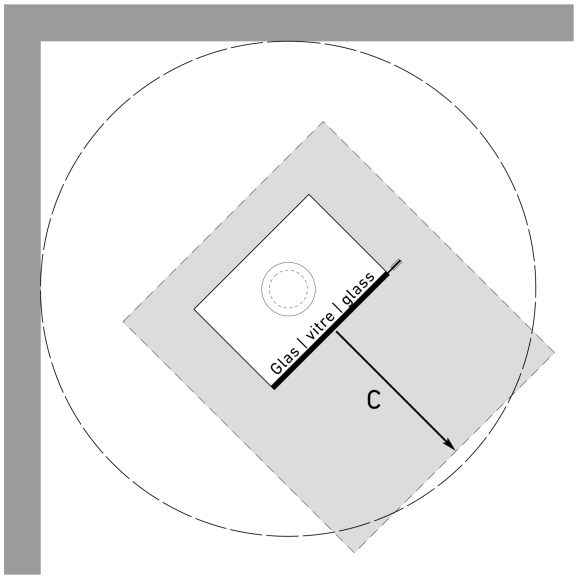

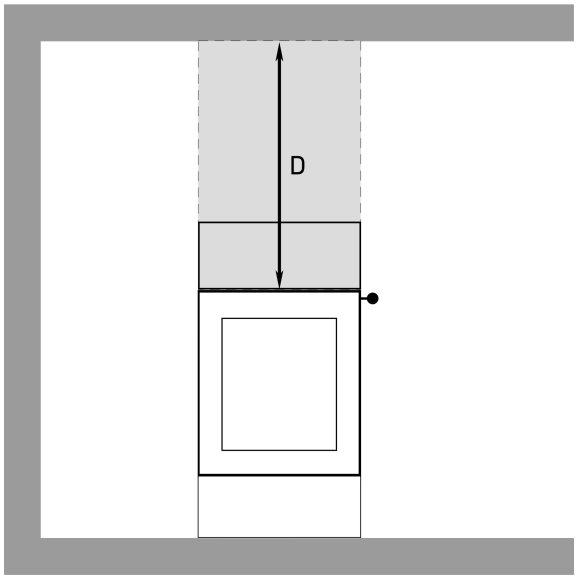

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch