Fiche technique
VISIO 3:1 UNIQ

OPTIONS

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	✓
Acier inox, 6mm	✓
Cadre de vitre	
Noir	✓
Acier inox	✓
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓
Acier inox	✓
Acier noir	✓
Air-system	
Air-system	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 3:1 UNIQ

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
Flamme Verte	7*

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	11.3 kW
Rendement	≥75 %
Tirage dans la cheminée	
Température des fumées	262 °C
Dépression requise	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 3:1 UNIQ

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	800 mm
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	600 mm

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 700 cm^2
Air de convection en dessous	min. 500 cm^2

Remarque

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 3:1 UNIQ

Installation

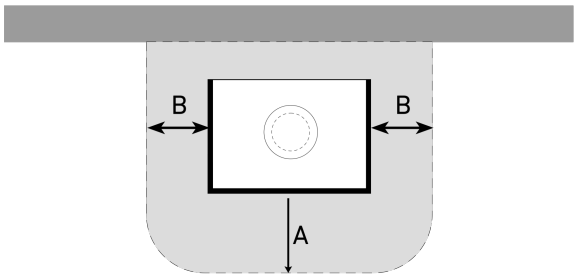

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch