

OPTIONEN

Feuerraumtür Stahltür	
Stabitür	
Statilitui	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Zwei Seitenfenster	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	~
Nickel	~
Sand	✓
Deckplatten	
Stahl 8 mm	✓
Stahl 28 mm	✓
Edelstahl	✓
Speckstein	✓
Speicher-Modul©	
Speicher-Modul®	100 kg
Seitenbank	
Seitenbank	✓





Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Gas App	Option
Home Automation	Option



PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse		
Rauchrohr Ø (LAS)	100/150 mm	
Gasanschluss	Ø 12 mm 1/2" 3/8"	
Rauchrohr-Abgang		
Oben	~	
Hinten	~	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung		
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	90 - 130 kg	
Zulässige Schornsteinsysteme		
Schiedel Ontop Metaloterm	✓	
Jeremias	✓	
	•	
M&G Group	✓	
M&G Group	~	
M&G Group Poujoulat	~	
M&G Group Poujoulat Prüfungen	✓ ✓	



LEISTUNGEN

Leistungsbereich	
Erdgas G20/20 mbar	1.2-6.4 kW
Propangas G31/50 mbar	1.3-5.8 kW
Gasverbrauch	
Erdgas G20/20 mbar	0.84 m ³ /h
Propangas G31/50 mbar	0.29 m ³ /h
Maximale Belastung	
Erdgas G20/20 mbar	9.1 kW
Propangas G31/50 mbar	8 kW
Wirkungsgrad	
Effizienzklasse Erdgas G20/20 mbar	2
Effizienzklasse Propangas G31/50 mbar	2




INSTALLATION

Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)		
A: nach hinten	50 mm	
B: zur Seitenwand	250 mm	
C: nach vorne	700 mm	
D: nach oben	1000 mm	
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)		
A: nach hinten	50 mm	
B: zur Seitenwand	300 mm	
C: nach vorne	700 mm	



Skizzen Sicherheitsabstände

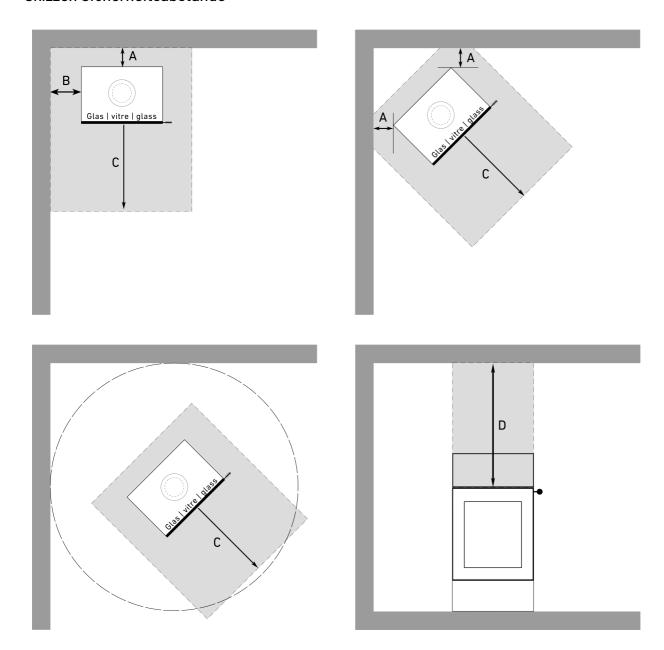

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

30.11.2025 | 6 / 6