# Fiche technique
# NEXO 100 GAZ

OPTIONS

| | |
|---|---|
| **Porte du foyer** | |
| Porte en acier | ✓ |
| Porte de foyer plein verre | ✓ |
| **Vitre latérale** | |
| Sans vitre latérale | ✓ |
| Deux vitres latérales | ✓ |
| Une vitre latérale (gauche/droite) | ✓ |
| **Peinture** | |
| Noir | ✓ |
| Platine | ✓ |
| Mocca | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sable | ✓ |
| **Plaques supérieures** | |
| Acier 8 mm | ✓ |
| Acier inox | ✓ |
| Pierre ollaire | ✓ |
| **Utilisation** | |
| Télécommande | Standard |
| application attika Gas | Option |
| Home Automation | Option |





ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# NEXO 100 GAZ

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT

| Raccords | |
|---|---|
| Ø Sortie de fumée (LAS) | 100/150 mm |
| Raccordement au gaz | Ø 12 mm \| 1/2" \| 3/8" |
| **Raccord du tuyau de fumée** | |
| Dessus | ✓ |
| Arrière | ✓ |
| **Poids selon le modèle/l'équipement** | |
| Poids selon le modèle/l'équipement | 125 - 190 kg |
| **Systèmes de conduits de cheminée agréés** | |
| Schiedel Ontop Metaloterm | ✓ |
| Jeremias | ✓ |
| M&G Group | ✓ |
| Poujoulat | ✓ |
| **Certifications** | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| CE | EU 2016/426 |
| SVGW | 18-035-3 |

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT

| Certifications | |
|---|---|
| SVGW | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# NEXO 100 GAZ

SERVICES

| Plage de puissance | |
|---|---|
| Gaz naturel | G20/20 mbar | 1.2-6.4 kW |
| Propane | G31/50 mbar | 1.3-5.8 kW |
| **Consommation de gaz** | |
| Gaz naturel | G20/20 mbar | 0.84 $m^3$/h |
| Propane | G31/50 mbar | 0.29 $m^3$/h |
| **Charge maximale** | |
| Gaz naturel | G20/20 mbar | 9.1 kW |
| Propane | G31/50 mbar | 8 kW |
| **Rendement** | |
| Classe d'efficacité Gaz naturel | G20/20 mbar | 2 |
| Classe d'efficacité Propane | G31/50 mbar | 2 |

INSTALLATION

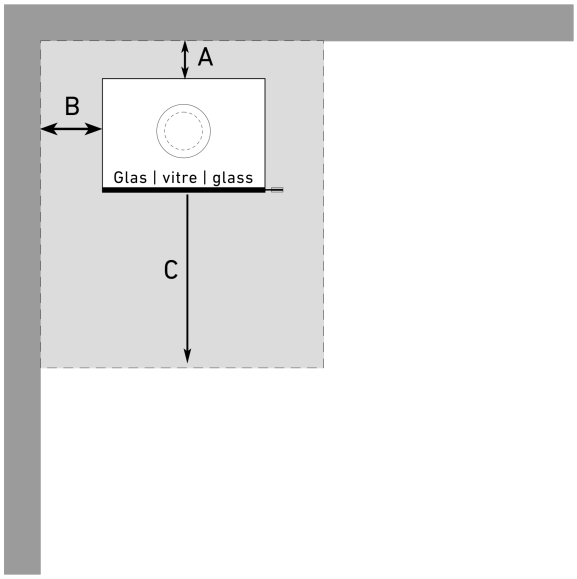
| Distances par rapport aux matériaux combustibles (sans vitre latérale) | |
|---|---|
| A : à l'arrière | 50 mm |
| B : de la paroi latérale | 250 mm |
| C : à l'avant | 700 mm |
| D : vers le haut | 1000 mm |
| **Distances par rapport aux matériaux combustibles (avec vitre latérale)** | |
| A : à l'arrière | 50 mm |
| B : de la paroi latérale | 300 mm |
| C : à l'avant | 700 mm |
| D : vers le haut | 1000 mm |

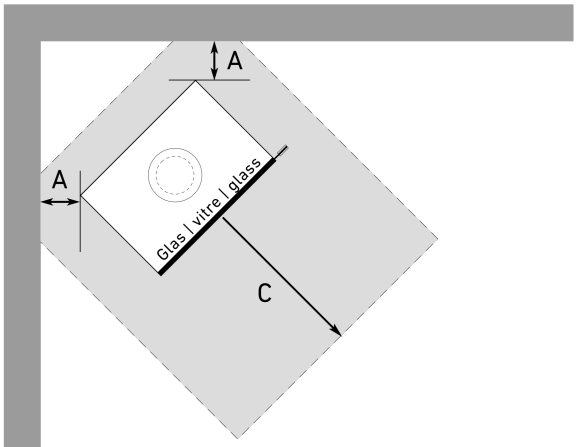


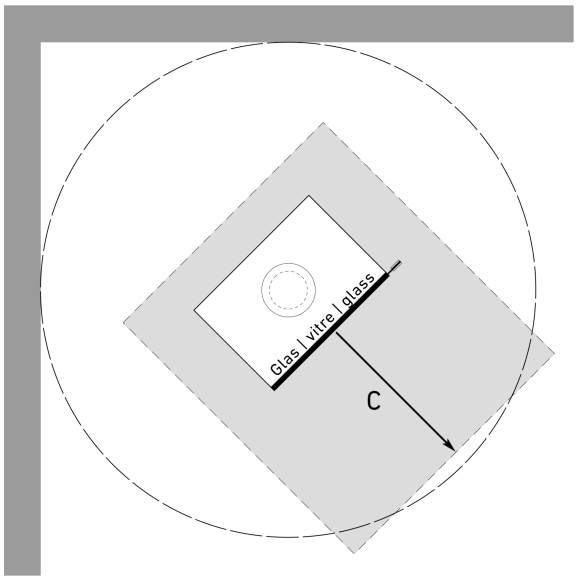
ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

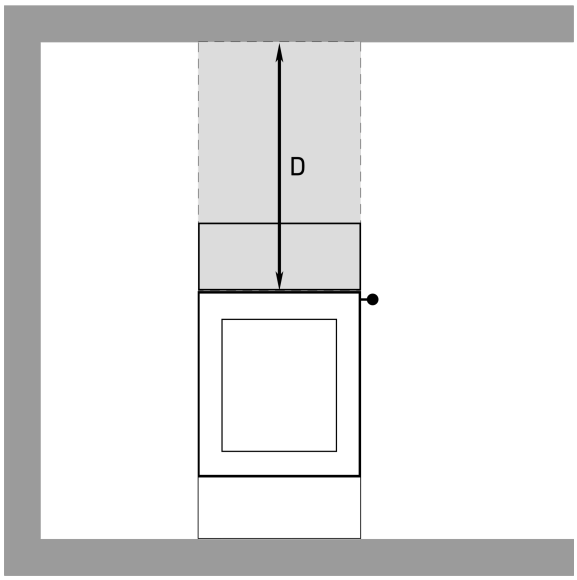
# Fiche technique
# NEXO 100 GAZ

Schémas des distances de sécurité






ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch