Scheda tecnica
VISIO 70 LC/RC

OPZIONI

Telaio in design (non portante)	
Nero	✓
Vetro antiriflesso	
Vetro antiriflesso	✓
Modo d'uso	
Telecomando	Standard
app attika gas	Option
Home Automation	Option



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Scheda tecnica
VISIO 70 LC/RC

INFORMAZIONI SUL
PRODOTTO

Collegamenti	
Tubo di scarico Ø (LAS)	130/200 mm
Allacciamento al gas	Ø 12 mm | 1/2" | 3/8"
Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	100 - 140 kg
Sistemi di camini ammessi	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

INFORMAZIONI SUL
PRODOTTO

Prove	
SVGW	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Scheda tecnica
VISIO 70 LC/RC

SERVIZI

Campo di potenza	
Gas naturale | G20/20 mbar	1.1-7.6 kW
Gas propano | G31/50 mbar	1.8-9.1 kW
Consumo di gas	
Gas naturale | G20/20 mbar	0.99 m^3/h
Gas propano | G31/50 mbar	0.5 m^3/h
Carico massimo	
Gas naturale | G20/20 mbar	9.5 kW
Gas propano | G31/50 mbar	11.3 kW
Efficienza	
Classe di efficienza Gas naturale | G20/20 mbar	1
Classe di efficienza Gas propano | G31/50 mbar	1

INSTALLAZIONE

Distanza di sicurezza dal vetro anteriore	
A: distanza di sicurezza dal vetro anteriore	500 mm
Distanza di sicurezza dal vetro laterale	
B: distanza di sicurezza dal vetro laterale	500 mm


CONVEZIONE DELL'ARIA

Convezione dell'aria sopra	200 cm^2
Convezione dell'aria al in basso	200 cm^2

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Scheda tecnica
VISIO 70 LC/RC

Installazione

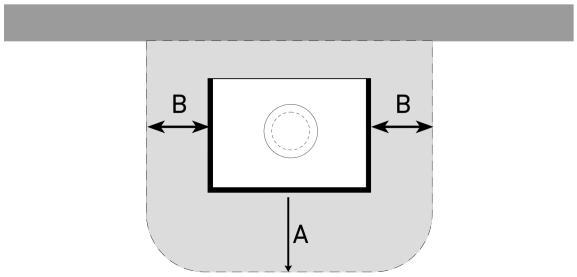

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch