

# Scheda tecnica VISIO 90 LC/RC

## OPZIONI

Telaio in design (non portante)	
Nero	<input checked="" type="checkbox"/>
Vetro antiriflesso	
Vetro antiriflesso	<input checked="" type="checkbox"/>
Modo d'uso	
Telecomando	Standard
app attika gas	Option
Home Automation	Option



Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

13.12.2025 | 1 / 4

# Scheda tecnica VISIO 90 LC/RC

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Collegamenti	
Tubo di scarico Ø (LAS)	130/200 mm
Allacciamento al gas	Ø 12 mm   1/2"   3/8"
Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	145 kg
Sistemi di camini ammessi	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

13.12.2025 | 2 / 4

# Scheda tecnica VISIO 90 LC/RC

## SERVIZI

Campo di potenza	
Gas naturale   G20/20 mbar	1.1-8.3 kW
Gas propano   G31/50 mbar	1.8-9 kW
Consumo di gas	
Gas naturale   G20/20 mbar	1.1 m <sup>3</sup> /h
Gas propano   G31/50 mbar	0.4 m <sup>3</sup> /h
Carico massimo	
Gas naturale   G20/20 mbar	10.3 kW
Gas propano   G31/50 mbar	11.2 kW
Efficienza	
Classe di efficienza Gas naturale   G20/20 mbar	1
Classe di efficienza Gas propano   G31/50 mbar	1

## INSTALLAZIONE

Distanza di sicurezza dal vetro anteriore	
A: distanza di sicurezza dal vetro anteriore	500 mm
Distanza di sicurezza dal vetro laterale	
B: distanza di sicurezza dal vetro laterale	500 mm

## CONVEZIONE DELL'ARIA


Convezione dell'aria sopra	200 cm <sup>2</sup>
Convezione dell'aria al in basso	200 cm <sup>2</sup>

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

13.12.2025 | 3 / 4

# Scheda tecnica VISIO 90 LC/RC

## Installazione

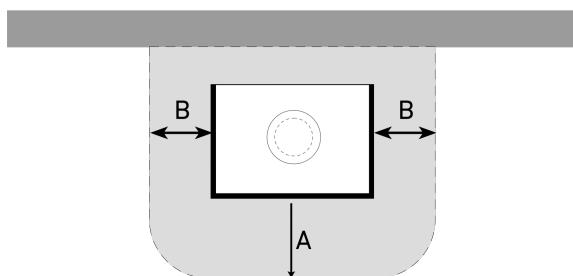

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

13.12.2025 | 4 / 4