attika
FEUERKULTUR

Fiche technique
Q-TEE 2 C pierre ollaire

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Cache-bûches	
Sans cache-bûches	✓
Avec cache-bûches	✓
Peinture	
Noir	✓
Revêtement	
Pierre ollaire	✓
Poignées de porte	
Bois de chêne noir	✓
«classic»	✓
Acier inox	✓
Cuir de bœuf brun	✓
Cuir de bœuf noir	✓
Commande de l'air	
Manuel	✓
Air-system	
Air-system	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
Q-TEE 2 C pierre ollaire

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	356 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A+
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13240
Compatible MINERGIE®	✓
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

attika
FEUERKULTUR

Fiche technique
Q-TEE 2 C pierre ollaire

SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	6.5 kW
Puissance min./max.	3-8 kW
Charge de bois	1.8 ≈ kg/h
Rendement	81 %
Consommation air de combustion	15.5 m^3/h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	5.2 g/s
Température des fumées	263 °C
Dépression requise	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O2	14 mg/Nm^3
Émissions de CO à 13 % O2	0.08 %
Émissions de CO à 13 % O2	989 mg/Nm^3
Teneur en CO2	10.4 %
OGC à 13 % O2	63 mg/Nm^3
NOx à 13 % O2	30 mg/Nm^3

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
Q-TEE 2 C pierre ollaire

INSTALLATION

Distances par rapport aux matériaux combustibles (sans vitre latérale)	
A : à l'arrière	300 mm
B : de la paroi latérale	400 mm
C : à l'avant	1200 mm
D : vers le haut	800 mm

Remarque
Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

attika
FEUERKULTUR

Fiche technique
Q-TEE 2 C pierre ollaire

Schémas des distances de sécurité

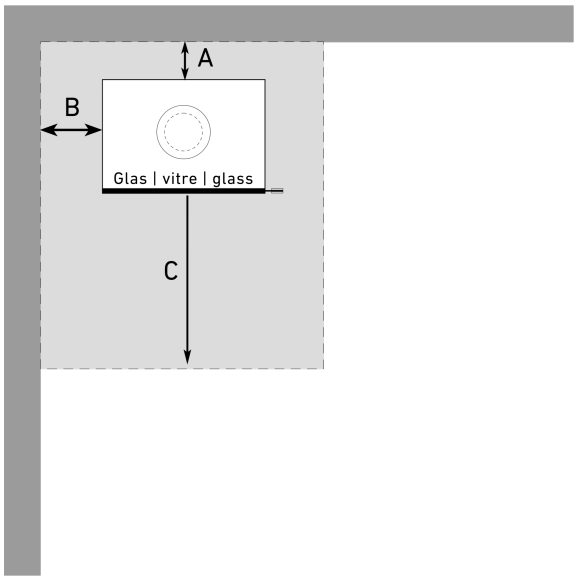

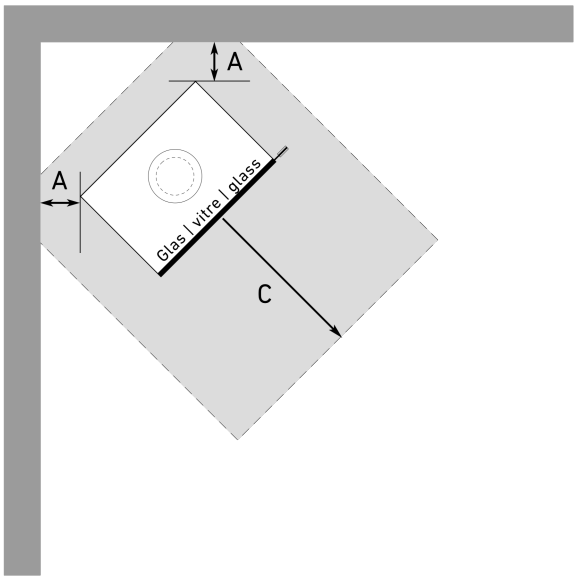

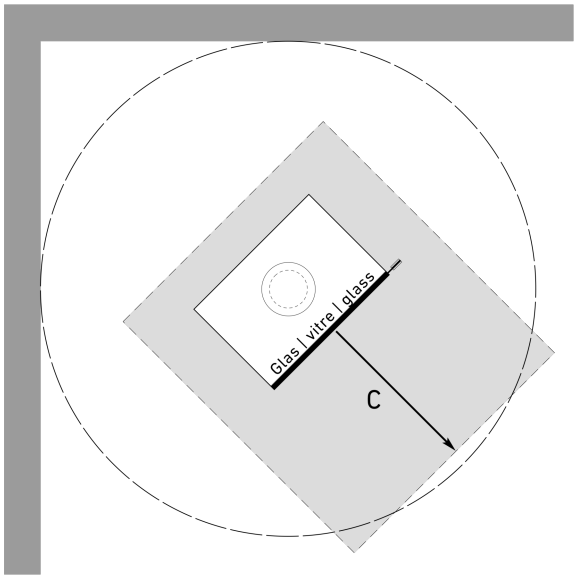

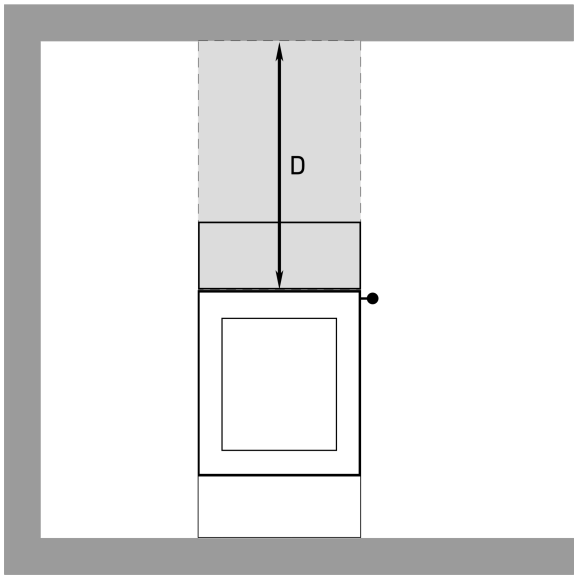

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch