

Déclaration des performances conformément au règlement (UE) 305/2011


No. W90/47S

1.	Code d'identification unique du produit	Kalfire W90/47S		
2.	Ursage prévu du produit	Foyers encastrables à bois pour combustibles solides		
3.	Nom et adresse de contact du fabricant	Kal-fire B.V. Geloërveldweg 21 5951 DH Belfeld Pays Bas www.kalfire.com		
4.	Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: système 3			
nom et numéro d'identification de l'organisme d'évaluation technique, le cas échéant				
5.	Organisme notifié	Fraunhofer Institut, Nobelstraße 12, D-70569 Stuttgart, Deutschland		
	Numéro de l'organisme notifié	1004		
	Rapport d'essai de type no.	P8-004-2013		
Norme harmonisée		EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Caractéristiques essentielles		Performances		
Résistance au feu		rencontré		
Température gaz de fumée (°C)		248°C		
Espace de sécurité au matériaux combustibles		distance minimal en mm		
		arrière =	200 mm	
		côté =	50 mm	
		avant =	-	
		sol =	0 mm	
6.	Risque d'incendie par débordement de combustible	rencontré		
	Possibilité de nettoyage	rencontré		
	Émission de produits de combustion	≤ 0,1%		
	Température de surface	rencontré		
	Sécurité électrique	rencontré		
	Libération de substances dangereuses	aucune performance trouvée		
	Max. pression opérationnelle	non applicable		
	Résistance mécanique (pour l'installation de la cheminée)	rencontré		
	Puissance			
		Puissance nominal	18 kW	
		Puissance de chauffage	non applicable	
		Puissance de chauffage de l'eau	non applicable	
		Rendement	≥80%	
7.	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.			

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Drs Ing Beijko van Melick Msc, directeur général - Kal-fire B.V.

nom et fonction

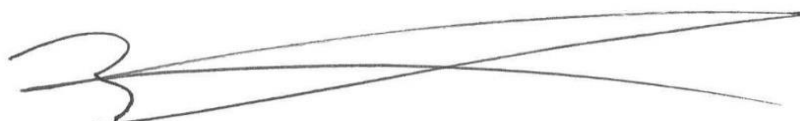

Belfeld, 01-05-2022

date et lieu de délivrance

signature